



Шестеренный насос с внешним зацеплением ALP4 (GP4)

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522263), dado M20x1.5 (codice 523019), rosetta elastica spaccata (codice 523008).
Porte standard: filetti M10 e M12 profondità utile 21 mm.

Аксессуары, поставляемые со стандартным мотором: сегментная шпонка (код исполнения 522063), M20x1.5 гайка (код исполнения 523019), шайба (код исполнения 523008).
Стандартные каналы: M10 и M12 глубина 21 мм.

MANDATA
Выход


ASPIRAZIONE
Вход

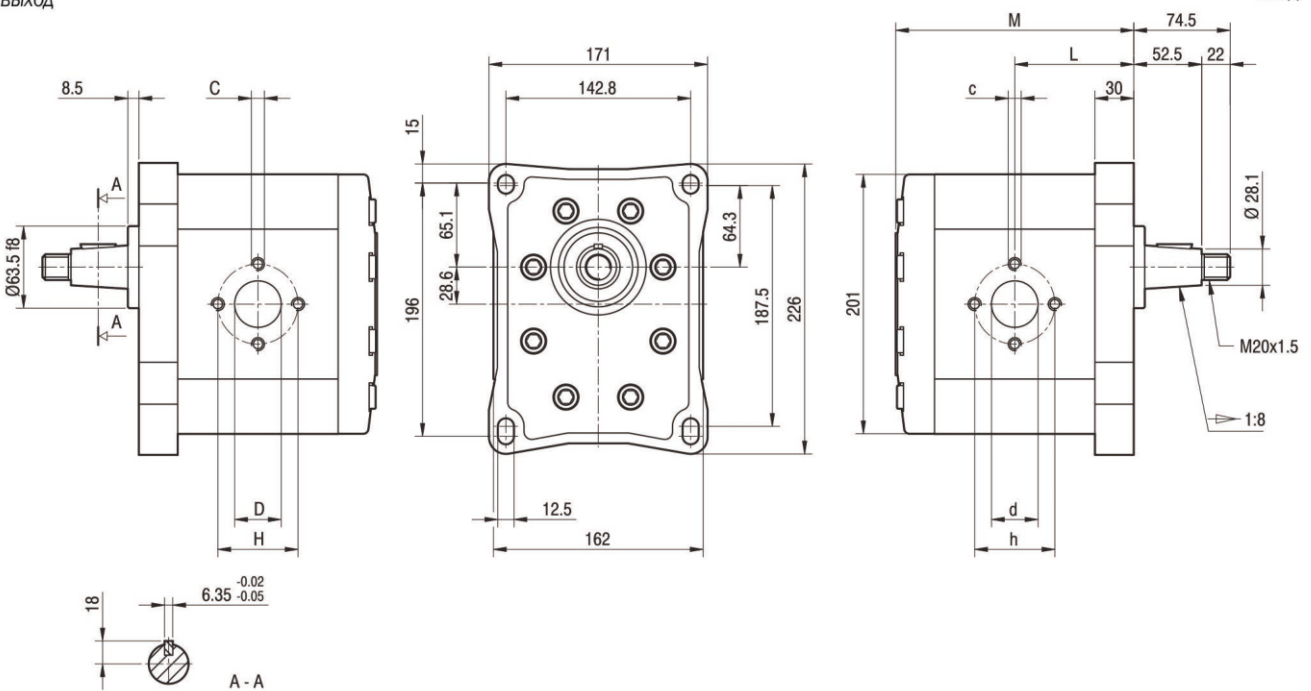

TIPO ТИП	CILINDRATA РАБОЧИЙ ОБЪЁМ	PORTATA a 1500 giri/min РАСХОД при 1500 об/мин	PRESSIONI MASSIME МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ			VELOCITÀ MASSIMA МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	DIMENSIONI РАЗМЕРЫ							
			P ₁	P ₂	P ₃		L	M	c	C	d	D	h	H
			bar	bar	bar		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
	cm ³ /giro (cm ³ /об)	litri/min (л/мин)				giri/min (об/мин)								
ALP4-D-130	87	124	240	260	280	2800	92	184	M10	M10	36	30	62	56
ALP4-D-160	106	151	200	220	240	2300	96	192	M10	M10	36	30	62	56
ALP4-D-190	128	182	180	200	220	2500	100,5	201	M12	M10	45	36	72,5	62
ALP4-D-220	147	209	170	190	210	2200	104,5	209	M12	M10	45	36	72,5	62
ALP4-D-250	166	237	160	170	190	2000	108,5	217	M12	M10	45	36	72,5	62
ALP4-D-270	181	258	140	150	170	2400	111,5	223	M12	M12	56	45	92	72,5
ALP4-D-300	200	285	130	140	150	2400	115,5	231	M12	M12	56	45	92	72,5

ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALP4

ALP4 PERFORMANCE CURVES

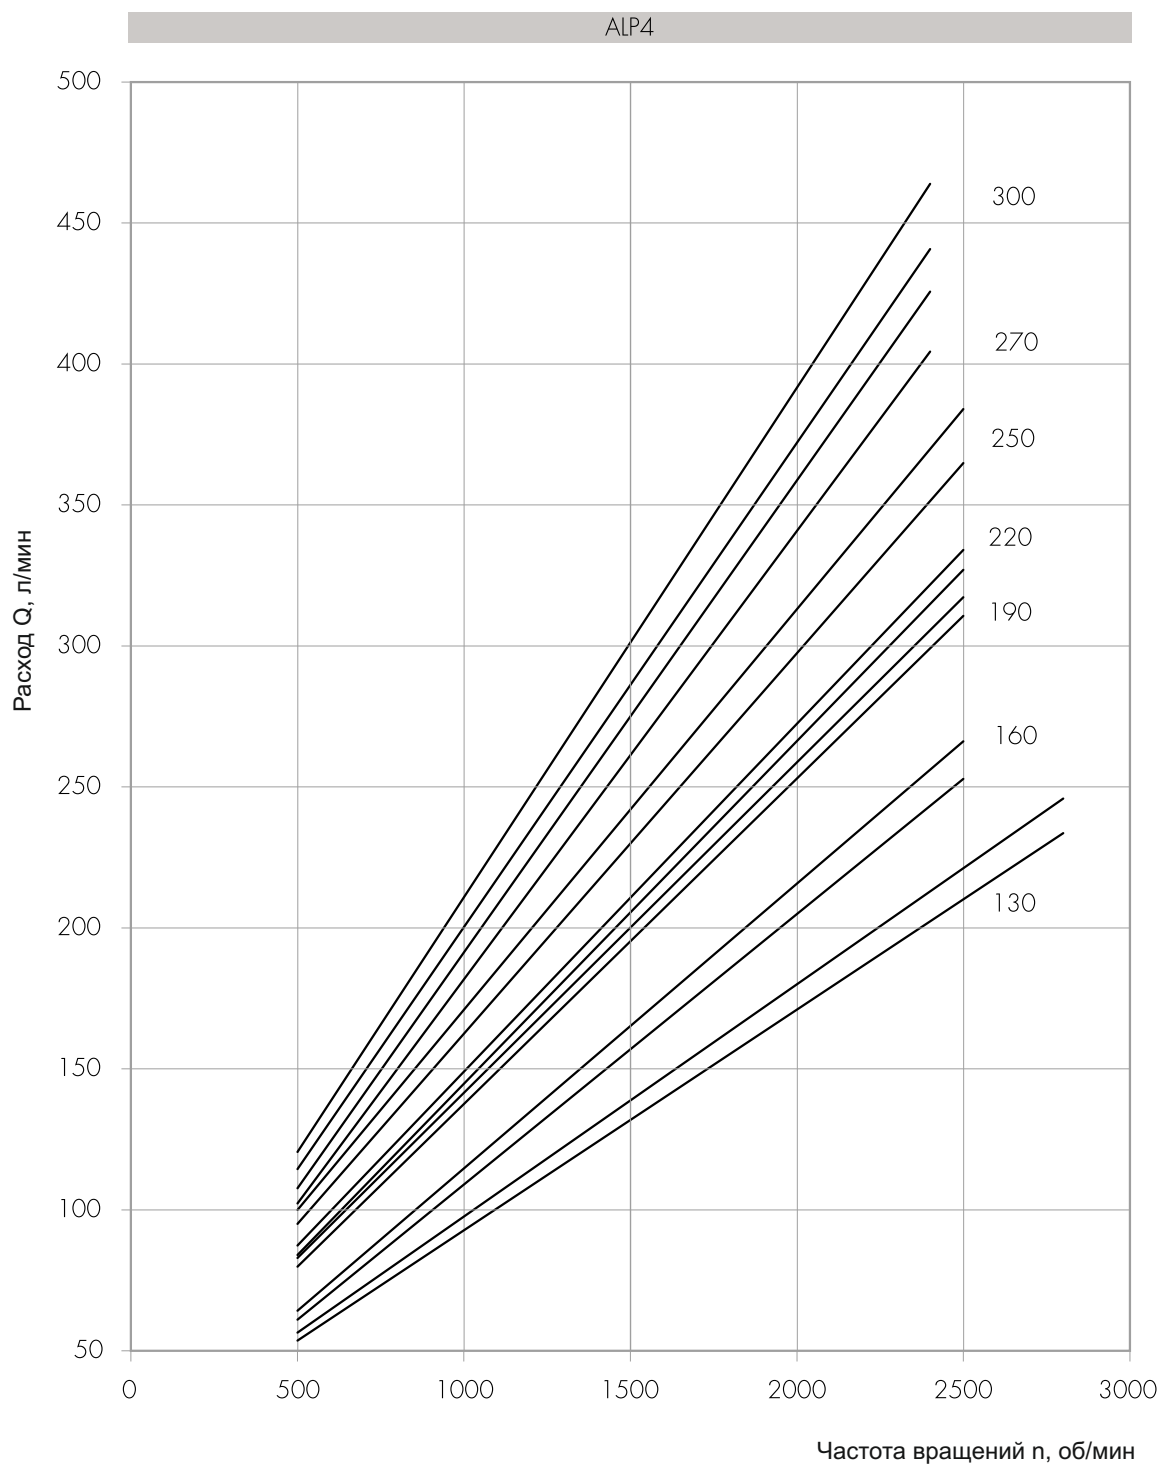

Все графики построены при температуре 50°C и при вязкости масла 30 сСт для данных диапазонов давления

Each curve has been obtained at 50°C, using oil with viscosity 30 cSt at these pressure.

130 — 50-240 бар

190 — 50-180 бар
220 — 50-170 бар





270 — 50-150 бар

160 — 50-220 бар

250 — 50-170 бар

300 — 50-130 бар

Потребляемая мощность P , кВт
 Момент сопротивления M , Нм
 Частота оборотов n , об/мин

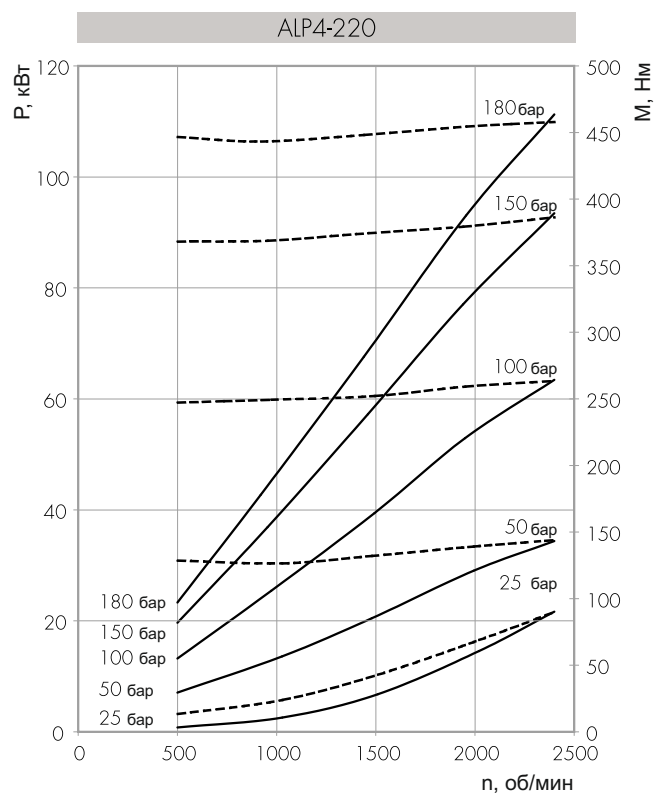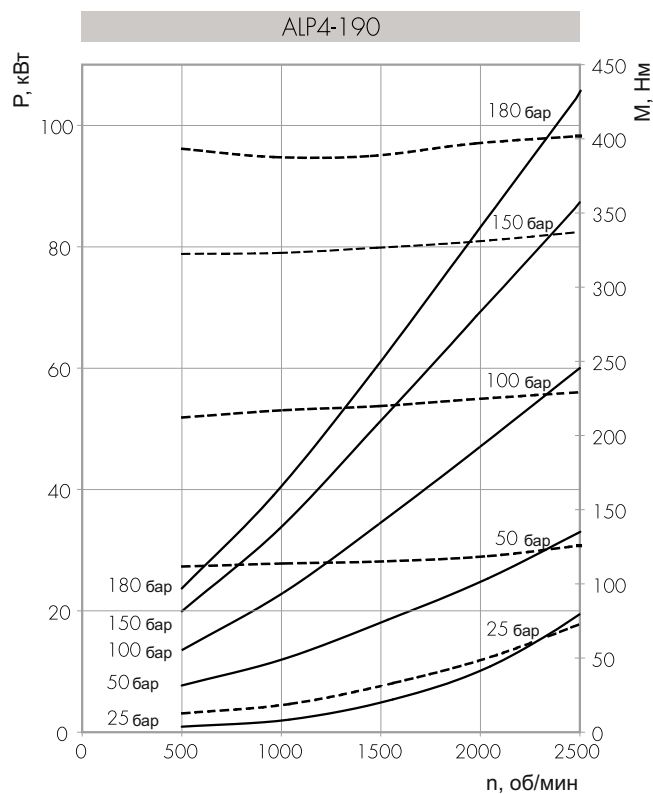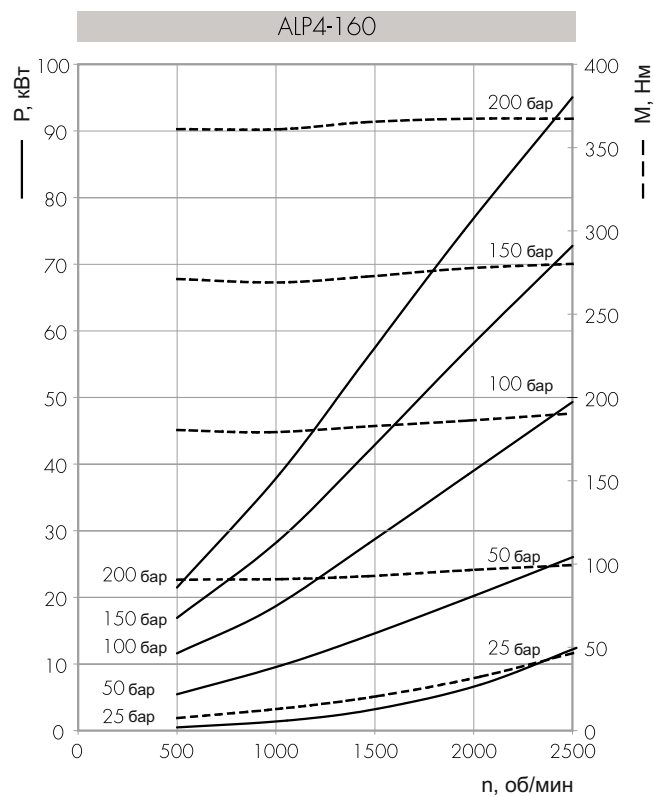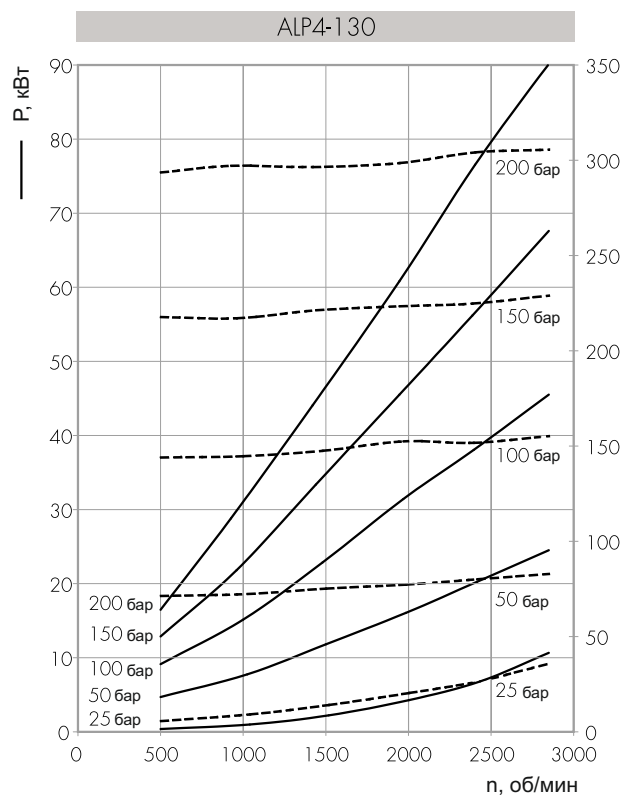

Потребляемая мощность P , кВт
 Момент сопротивления M , Нм
 Частота оборотов n , об/мин

