

IDF4V



Описание:


Данный клапан является 4-х линейным 3-х позиционным распределителем с ручным управлением резьбового (трубного) монтажа. Корпус, выполненный из износостойкого чугуна, и высокая точность изготовления гарантируют малые утечки масла. Данный клапан есть в наличии на складе в исполнении с резьбой G.

Технические характеристики:

Макс.рабочее давление	См.таблицу ниже
Рабочие жидкости	Минеральные масла по DIN 51525
Вязкость масла	2,8 - 380 мм ² /сек
Температура масла	-30 °C / 80 °C
Класс чистоты масла	Класс 10 по NAS 1638
Масса	См.таблицу ниже

Код заказа


IDF4V	—	Линейный распределитель
**	—	Типоразмер: 02, 03, 04
**	—	Схема A =открытые центра C = закрытые центра
N	—	Каналы: - = GAS N = NPT S = SAE

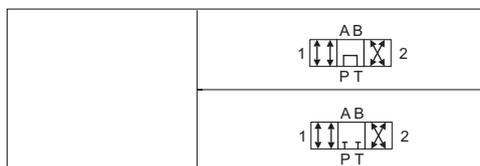

Характеристики:

Код	Резьбы каналов			Макс. расход [л/мин]	Макс. давление [бар]
	GAS	NPT	SAE		
IDF4V-02	3/8"	3/8"	3/4-16	35	250
IDF4V-03	1/2"	1/2"	7/8-14	50	250
IDF4V-04	3/4"	3/4"	11/16-12	90	220

IDF4 -Габаритные и присоединительные размеры:

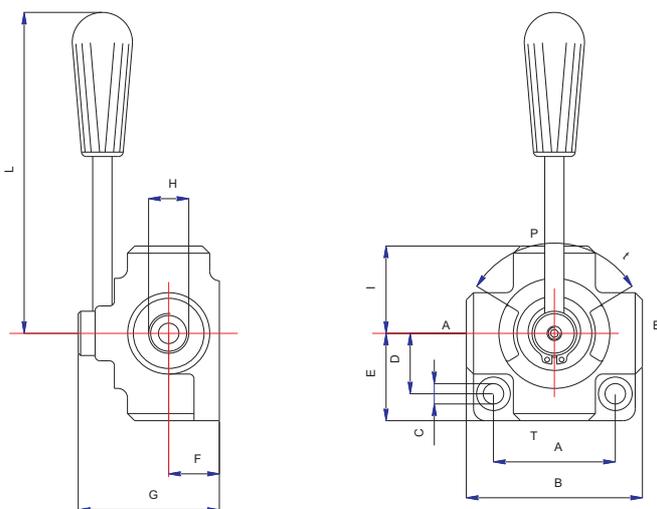

Код	A	B	C	D	E	F	G	H GAS	H NPT	H SAE	I	L	Вес [Кг]
IDF4V-02	54	77	8,5	27	38,5	24	71	3/8"	3/8"	3/4-16	38,5	110	1,38
IDF4V-03	68	90	8,5	32	45	28	80	1/2"	1/2"	7/8-14	45	120	2,2
IDF4V-04	74	95	8,5	38	47,5	32	90	3/4"	3/4"	11/16-12	45,5	125	2,9