


Высота блока: 39 мм
 Масса: 1,8 кг

Основные характеристики

Максимальное давление	210 бар
Рабочий объем	8,8 см ³ /ход
Крепежные винты	2 x M8 (8.8 класс прочности стали)
Тонкость фильтрации	25 - 50 мкм
Рабочая температура	-20 - +70°C

Пример монтажа

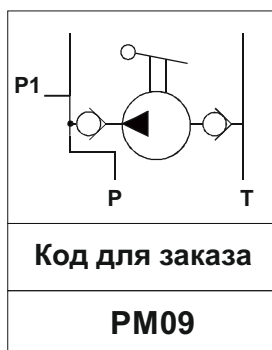

Рекомендуемый момент затяжки винтов M8: 16 Нм

Ввод в эксплуатацию: насос нужно предварительно заполнить маслом; для этого открутите заглушку неиспользуемого напорного канала (P или P1), прокачайте насос несколько раз до тех пор, пока масло не начнет вытекать из канала наружу, затем закрутите заглушку обратно.